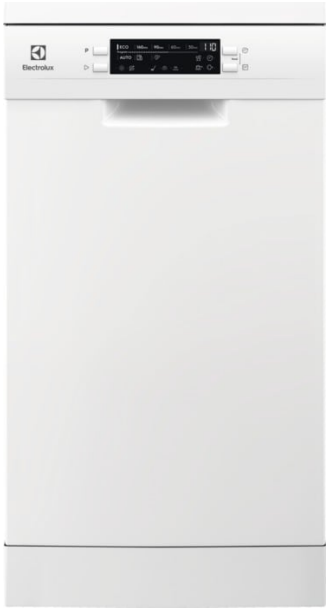



**Poskytuje až 3krát lepší pokrytí bez dodatečné vody**

Myčka nádobí 600 SatelliteClean® je vybavena inovativním ostřikovacím ramenem, které ve srovnání se standardním systémem zajišťuje 3krát lepší pokrytí prostoru myčky. Zaručuje mytí od rohu k rohu, takže i těsně naskládané nádobí je důkladně umyté.

**Specifikace a benefity**

**SatelliteClean®. Čisté nádobí. Bez použití vody navíc**


S myčkou SatelliteClean® je nádobí bez poskvrny - až 3krát výkonnější než standardní myčka. Díky dvojité rotujícímu rameni, které neustále mění úhel ostřiku, budou dobře umyté i objemné kusy nádobí.


**Všechny přístroje umyté najednou v zásuvce MaxiFlex**

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro přístroje a náčiní rozmanitých rozměrů a tvarů. Ať už při vaření použijete velké nebo neforemné náčiní, do extra hluboké přizpůsobitelné zásuvky s dělicími příčkami vše snadno vložíte.


**Jemná podpora vašich křehkých sklenic**

Za účelem minimalizace rizika poškození nebo rozbití v průběhu mytí přidržují gumové podpěry SoftSpikes® křehké sklenice ve svislé poloze.


**Odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.\***

Program Extra Hygiene certifikovaný předním světovým testovacím institutem Swisstest je vysoce účinný mycí cyklus, který odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.\* Zahnuje výkonnou sanitační fázi oplachu, při níž se teplota myčky zahřeje na 69 °C. To zaručuje téměř úplné

\*Testováno na Micrococcus luteus a bakteriofágy MS2 v externím testu provedeném společností Swisstest Testmaterialien AG v roce 2021 (zkušební zpráva č. 20212029).


**Voda dosáhne do každého rohu díky dvojitému sprchovacímu ramenu**

Díky dvěma rotačním sprchovacím ramenům je oplach zajištěn pro veškeré nádobí v myčce. Ostřikovače zajistí, že se voda dostane do každého rohu, aby vaše nádobí bylo po umytí nablýskané. V horním i dolním koši.

- Instalace: Volně stojící spotřebič
- Kapacita mytí:
- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, extra hygienický, GlassCare, vybraný program, indikátor pro leštadlo, fáze oplachování, sůl, fáze mytí, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, Plastové držátko

**Technická specifikace**

|                                                     |                                                                                                               |                               |                                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Třída energetické účinnosti                         | E                                                                                                             | Typ napouštěcí hadice         | Aqua control                                                |
| Třída emisí hluku šířeného vzduchem                 | C                                                                                                             | Systém sušení                 | Technologie AirDry                                          |
| Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW) | 46                                                                                                            | Typ motoru                    | Inverter BLDC                                               |
| Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)                 | 75                                                                                                            | Čistá hmotnost (kg)           | 38                                                          |
| Jmenovitá kapacita (sad nádobí)                     | 10                                                                                                            | Vodní senzor                  | Ano                                                         |
| Spotřeba vody na cyklus (lit.)                      | 9.9                                                                                                           | Displej zobrazuje             | zpožděný start, zbývající čas, servisní kód                 |
| Pohotovostní režim (W)                              | 0.5                                                                                                           | Vlastnosti dolního koše       | 2 foldable tines, Plastové držátko                          |
| Instalace                                           | Volně stojící spotřebič                                                                                       | Vlastnosti horního koše       | 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo |
| Trvání programu (h:min)                             | 4:00                                                                                                          | Kolečka a nožičky             | 4 adjustable feet (adj 0 to 3cm)                            |
| Index energetické účinnosti                         | 55.9                                                                                                          | EAN kód produktu              | 7332543989737                                               |
| Rozměry (mm)                                        | 850x446x615                                                                                                   | Produktové číslo pro partnery | ER Open                                                     |
| Délka přívodního kabelu (m)                         | 1,5                                                                                                           | Obchodní značka               | Electrolux                                                  |
| Délka napouštěcí hadice (cm)                        | 150                                                                                                           | Master model                  | ESS43210SW                                                  |
| Délka vypouštěcí hadice (cm)                        | 150                                                                                                           | Cabinet type of               | 45 FS 10 PS                                                 |
| Programy                                            | 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání | Země původu                   | PL                                                          |
| Příkon (W)                                          | 1950                                                                                                          | Intrastat code                | 84221100                                                    |
| Požad. jistiění (A)                                 | 10                                                                                                            | Výška balení (mm)             | 900                                                         |
| Frekvence (Hz)                                      | 50                                                                                                            | Šířka balení (mm)             | 490                                                         |
| Počet programů                                      | 8                                                                                                             | Themes                        | FLEX                                                        |
| Počet teplot                                        | 3                                                                                                             | Hloubka balení (mm)           | 685                                                         |
| Zařízení proti zaplavení                            | spínací plovák                                                                                                | Hmotnost včetně obalu (kg)    | 39                                                          |
|                                                     |                                                                                                               | Váha obalu - papír/karton     | 9                                                           |
|                                                     |                                                                                                               | Váha obalu - (PE) Polyester   | 211                                                         |

PSGBDW210DE00002

