




Nádobí umyté a připravené k použití za poloviční dobu

Pohodlná funkce řízení času vám umožňuje zkrátit délku programu o polovinu, aby vaše nádobí bylo připravené, kdykoliv jej budete potřebovat. Ideální, když přijdou hosté.

Specifikace a benefity

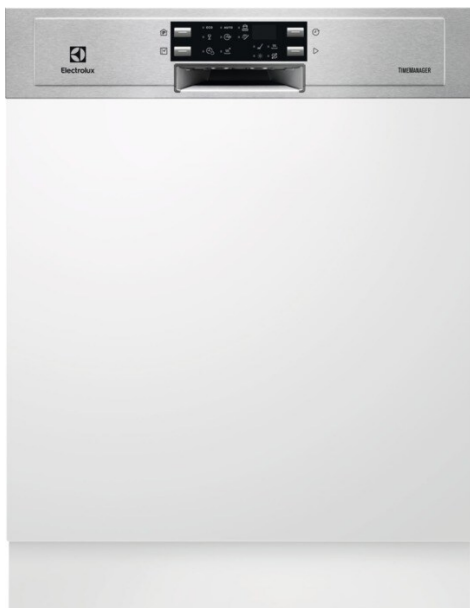

Myjte nádobí mezi chody – stačí vám na to 30 minut

Všechny právě použité talíře, hrnky a pánve, které se hravě vyskytnou například mezi chody sváteční večeře, můžete umýt pomocí 30minutového rychlého programu této myčky nádobí.



Automatické otevření dveří AirDry

Naše nová technologie AirDry využívá k dokončení sušení přirozený tok vzduchu. V poslední fázi programu otevře dvířka o 10 cm. Tím zajistí maximální usušení s nižší spotřebou energie.



Jemně podepřené

Aby se sklenice a hrnky nepřevrhly a vzájemně nesrazily, horní koš je vybaven úchytkami z měkké pryže.



Myčka nádobí, která se přizpůsobí potřebám nádobí

Funkce AutoFlex upravuje teplotu a spotřebu vody a energie v závislosti na velikosti náplně a stupni zašpinění – to vše s jedním cílem: důkladně vše umýt.



Umyjte až 13 jídelních souprav najednou


Přizpůsobitelné koše a držáky u této myčky nádobí, včetně speciální držáku na pivní sklenice a košíčku na dlouhé nože, umožňují flexibilně umístit až 13 jídelních souprav.

- Instalace: Vestavná, viditelný ovládací panel
- Kapacita mytí: 13
- Spotřeba vody a energie: 9.9 l, 0.82 kWh
- Šetrná funkce pro sklo
- 6 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: AutoFlex 45-70 °C, péče o sklo 45 °C, intenzivní 70 °C, rychlý plus 60 °C, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, Moje oblíbené, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, TimeManager, fáze mytí, XtraDry
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 modré měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové barevné držadlo
- Dolní košík má 2 rozložitelné talířové poličky, Barevné plastové držátko

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	D	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44	Systém sušení	Technologie AirDry
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	84	Typ motoru	Invertor motor
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	13	Čistá hmotnost (kg)	38.3
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9	Vodní senzor	Ano
Pohotovostní režim (W)	0.5	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbyvájící čas, servisní kód
Instalace	Vestavná, viditelný ovládací panel	FuzzyLogic - množstevní automatika	Ano
Trvání programu (h:min)	3:57	Vlastnosti dolního koše	2 rozložitelné talířové policičky, Barevné plastové držátko
Index energetické účinnosti	49.9	Vlastnosti horního koše	2 modré měkké špičky, skládací policičky na šálky, Plastové barevné držadlo
Rozměry (mm)	818x596x575	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-880x600x550	EAN kód produktu	7332543477296
Délka přívodního kabelu (m)	1,5	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Obchodní značka	Electrolux
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Master model	ESI5550LOX
Programy	AutoFlex 45-70 °C, péče o sklo 45 °C, intenzivní 70 °C, rychlý plus 60 °C, Opláchnutí a čekání	Cabinet type of	60 I
Příkon (W)	1950	Země původu	PL
Napájecí napětí (V)	220-240	Intrastat code	84221100
Požad. jističení (A)	10	Výška balení (mm)	864
Frekvence (Hz)	50		
Počet programů	6		
Počet teplot	4		

PSGBDW200DE00004

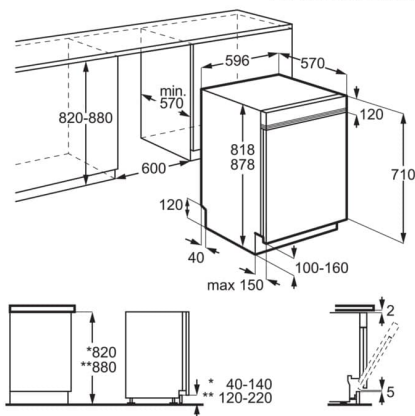

PSGBDW200DE00006

