




Poskytuje až 3krát lepší pokrytí bez dodatečné vody

Myčka nádobí 600 SatelliteClean® je vybavena inovativním ostřikovacím ramenem, které ve srovnání se standardním systémem zajišťuje 3krát lepší pokrytí prostoru myčky. Zaručuje mytí od rohu k rohu, takže i těsně naskládané nádobí je důkladně umyté.

Specifikace a benefity

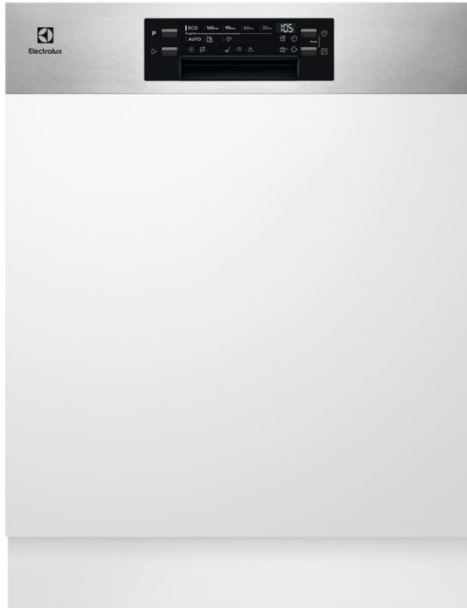

SatelliteClean®. Čisté nádobí. Bez použití vody navíc

S myčkou SatelliteClean® je nádobí bez poskvrny - až 3krát výkonnější než standardní myčka. Díky dvojité rotujícímu rameni, které neustále mění úhel ostřiku, budou dobře umyté i objemné kusy nádobí.



Všechny přístroje umyté najednou v zásuvce MaxiFlex

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro přístroje a náčiní rozmanitých rozměrů a tvarů. Ať už při vaření použijete velké nebo neforemné náčiní, do extra hluboké přizpůsobitelné zásuvky s dělicími příčkami vše snadno vložíte.



Odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.*

Program Extra Hygiene certifikovaný předním světovým testovacím institutem Swisstest je vysoce účinný mycí cyklus, který odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.* Zahnuje výkonnou sanitační fázi oplachu, při níž se teplota myčky zahřeje na 69 °C. To zaručuje téměř úplné



Automatické otevření dvířek AirDry pro 3x lepší sušení

Nová technologie AirDry využívá k sušení přirozeného proudění vzduchu. Dvířka myčky se před koncem programu pootevrou o 10 cm, aby mohl vzduch volně proudit. To přináší až třikrát lepší výsledky než sušení se zavřenými dvířky.

*Testováno na Micrococcus luteus a bakteriofágy MS2 v externím testu provedeném společností Swisstest Testmaterialien AG v roce 2021 (zkušební zpráva č. 20212029).



QuickLift – změna výšky koše i při plném naložení

Vkládejte nebo odebírejte nádobí pohodlně s košem QuickLift. I když je horní koš plně naložený, systém QuickLift umožňuje rychlé zvednutí nebo spuštění koše, aby se do něj vešlo nádobí a kuchyňské náčiní různých tvarů a velikostí.

- Instalace: Vestavná, viditelný ovládací panel
- Kapacita mytí:
- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, Auto, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, extra hygienický, GlassCare, vybraný program, indikátor pro leštadlo, fáze oplachování, sůl, fáze mytí, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, Plastové držátko

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	E	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44	Systém sušení	Technologie AirDry
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	95	Typ motoru	Inverter BLDC
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14	Čistá hmotnost (kg)	39
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	10.5	Vodní senzor	Ano
Pohotovostní režim (W)	0.5	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbyvajíc čas, servisní kód
Instalace	Vestavná, viditelný ovládací panel	Vlastnosti dolního koše	2 foldable tines, Plastové držátko
Trvání programu (h:min)	4:00	Vlastnosti horního koše	skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Index energetické účinnosti	55.9	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Rozměry (mm)	818x596x575	EAN kód produktu	7332543795338
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550	Obchodní značka	Electrolux
Délka přívodního kabelu (m)	1,5	Master model	EEM48200IX
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Cabinet type of	60 I Domodossola 14 iec
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Země původu	PL
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, Auto, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	Intrastat code	84221100
Příkon (W)	1950	Výška balení (mm)	864
Napájecí napětí (V)	220-240	Šířka balení (mm)	635
Požad. jistění (A)	10	Themes	FLEX
Frekvence (Hz)	50	Hloubka balení (mm)	680
Počet programů	8	Hmotnost včetně obalu (kg)	41
Počet teplot	4	Váha obalu - papír/karton	9

PSGBDW200DE00006

