




Křehké sklenice v dobrých rukách

Sklenice potřebují o něco šetrnější opatrnou péči, obzvláště při jejich mytí. Praktické proto je, že prvky SoftGrips umístěné v horním koší myčky nádobí řady 700 GlassCare bezpečně, avšak šetrně podrží vaše sklenice. Zatímco prvky SoftSpikes zajistí, že se nepoškrábou nebo ještě hůře, nerozbijí.

Specifikace a benefity

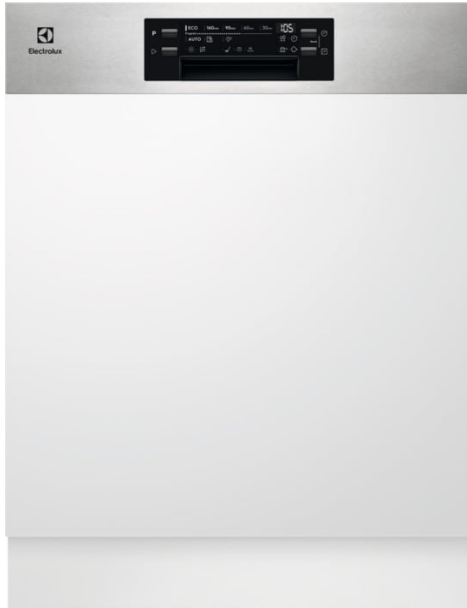

Úchytky SoftGrips a SoftSpikes ochrání křehké sklo
S držáky SoftGrips a SoftSpikes už nemusíte trávit čas mytím křehkého skla v ruce. Měkký materiál šetrně a bezpečně drží sklenice na svém místě a chrání je před popraskáním a rozbitím.



Umytí všech vašich příborů a náčiní v jednom cyklu s MaxiFlex

Zásuvka MaxiFlex je navržena tak, aby vyhovovala příborům a náčiní různých tvarů a velikostí. Ať už jsou velké nebo nevhodně tvarované, přizpůsobitelné přepážky a hluboká zásuvka znamenají, že vše lze snadno vložit.



Maximální pokrytí se systémem SatelliteClean®

Vaše nádobí bude zářit čistotou díky satelitnímu sprchovacímu ramenu SatelliteClean®, které nabízí až třikrát lepší výsledky, než je běžné. Dvojitě rotující rameno neustále mění úhel ostřiku, proto i objemnější nádobí bude dobře umyto.



Odstraňuje více než 99,999 % bakterií a virů.*

Program Extra Hygiene certifikovaný předním světovým testovacím institutem Swisstest je vysoce účinný mycí cyklus, který odstraňuje více než 99,999 % bakterií a virů.* Zahnuje výkonnou sanitační fázi oplachu, při níž se teplota myčky zahřeje na 69 °C. To zaručuje téměř úplné

*Testováno na Micrococcus luteus a bakteriofágy MS2 v externím testu provedeném společností Swisstest Testmaterialien AG v roce 2021 (zkušební zpráva č. 20212029).



QuickLift – změna výšky koše i při plném naložení

Vkládejte nebo odebírejte nádobí pohodlně s košem QuickLift. I když je horní koš plně naložený, systém QuickLift umožňuje rychlé zvednutí nebo spuštění koše, aby se do něj vešlo nádobí a kuchyňské náčiní různých tvarů a velikostí.

- Instalace: Vestavná, viditelný ovládací panel
- Kapacita mytí:
- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, extra hygienický, GlassCare, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, fáze mytí, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, Plastové držátko

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	D	Počet teplot	4
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	86	Systém sušení	Technologie AirDry
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	15	Typ motoru	Inverter BLDC
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	11	Čistá hmotnost (kg)	42.92
Pohotovostní režim (W)	0.5	Vodní senzor	Ano
Instalace	Vestavná, viditelný ovládací panel	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývajících čas, servisní kód
Trvání programu (h:min)	4:00	Vlastnosti dolního koše	2 foldable tines, Plastové držátko
Index energetické účinnosti	49.9	Vlastnosti horního koše	2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Rozměry (mm)	818x596x575		2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x570	Kolečka a nožičky	EAN kód produktu
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	Obchodní značka	7332543781607
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	Master model	KR Open
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Cabinet type of	Electrolux
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	Země původu	EEM69300IX
		Intrastat code	60 BI DOROTEA
Příkon (W)	1950	Výška balení (mm)	IT
Napájecí napětí (V)	220-240		84221100
Požad. jistiění (A)	10		870
Frekvence (Hz)	50		
Počet programů	8		

PSGBDW200DE00005

