



Účinné mytí, maximální úspornost a všestranné koše

Zdaleka nejjednodušší mytí nádobí. Do univerzálních košů řady 900 se vejdou i polévkové misky, karafy a sklenice na víno, zatímco v nastavitelném příborníku je dost místa i na malé šálky. Výkonné mytí odstraňuje zaschlé a připečené zbytky jídla s minimální spotřebou vody.

Specifikace a benefity

Multifunkční koše FlexiMax Pro s více možnostmi plnění

Možnost sklopit všechny řady maximalizuje flexibilitu, zatímco protiskluzové gumové úchyty a hroty v obou koších FlexiMax Pro udržují nádobí a sklenice na místě a zabráňují jejich narážení. Do zásuvky na příbory s upravitelnou konfigurací se vejdou metličky, naběračky i malé



Dvířka Push2Open s otevíráním bez madla. Plná vestavba

Pro dvířka Push2Open není potřeba madlo. Dvířka se otevírají jemným zatlačením na jejich horní část.



Flexibilní držák na plechy do trouby, vysoké sklenice a sklenice na stopce

Držák FlexHolder drží a odděluje sklenice na víno a šampaňské nebo vysoké sklenky, aby se daly bezpečně a účinně mýt ve spodním koši. Plechy do trouby drží ve správném úhlu pro odstranění připečených zbytků jídel. V případě potřeby se dá vyjmout.



Dvojitě rotující ostřikovací disk myje ze všech směrů

Úplné odstranění zaschlých a připečených zbytků jídla za pouhých 90 minut. Testováno a ověřeno.* Rozprašovací rameno se dvěma tryskami, jednou kruhovou a jednou rovnou, účinně ostříkuje vodou z více úhlů. Výsledkem je pokaždé zářivě čisté nádobí.



* Na základě testu nezávislého německého institutu při použití čisticích tablet a 90min. programu na zbytky lasagni.

Stačí zvolit dobu programu. Není třeba volit mezi programy


QuickSelect Connect coby jednodušší způsob používání myčky zobrazuje, jak se v závislosti na délce programu mění spotřeba energie. Posuvníkem zvolte čas a sledujte změny spotřeby energie. V aplikaci najdete i tipy k plnění, volbě programu a údržbě.




- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 120 Minutes, 60 minutový, 90 minutový, AUTOClean, eco, MachineClean, QuickClean, QuickRinse
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, DualZone, extra hygienický, GlassCare, LightOnFloor, indikátor pro leštidlo, sůl
- Horní košík má 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, dlouhé nerezové držadlo
- Dolní košík má 4 front foldable tines with tine caps, 4 rear foldable tines with tine caps, glasscare support for wine and beer glasses, oven tray support, stainless steel long handle, Tall flat rack frame

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	B	Počet teplot	3
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	42	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	64	Systém sušení	Technologie AirDry
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14	Typ motoru	Inverter BLDC
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	8.4	Čistá hmotnost (kg)	37
Pohotovostní režim (W)	0.5	Vodní senzor	Ano
Instalace	Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)	Displej zobrazuje	zpožděný start, programy, zbývajcí čas, servisní kód
Trvání programu (h:min)	3:30	Paprsek na podlaze	LightOnFloor
Index energetické účinnosti	37.9	Vlastnosti dolního koše	4 front foldable tines with tine caps, 4 rear foldable tines with tine caps, glasscare support for wine and beer glasses, oven tray support, stainless steel long handle, Tall flat rack frame
Rozměry (mm)	815x596x550		
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550	Vlastnosti horního koše	2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, dlouhé nerezové držadlo
Délka přívodního kabelu (m)	1.6		
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	Kolečka a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	EAN kód produktu	7333394148526
Programy	120 Minutes, 60 minutový, 90 minutový, AUTOClean, eco, MachineClean, QuickClean, QuickRinse		
Příkon (W)	1550-2200		
Napájecí napětí (V)	200-240		
Požad. jistění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50-60		
Počet programů	8		

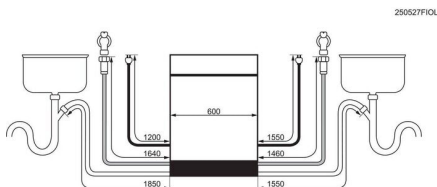

250527FIOL



250527JRYYP

