




Používejte veškeré náčiní, co v kuchyni máte

S touto myčkou nádobí můžete být kreativnější a při vaření používat jakékoli kuchyňské náčiní. V zásuvce MaxiFlex se vždycky místo najde. Prostor navíc snadno přizpůsobíte tomu, kolik příborů a jaké objemné kousky zrovna vkládáte.

Specifikace a benefity

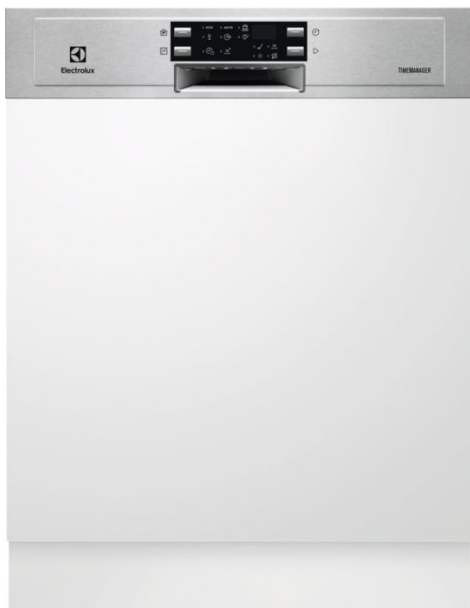

Automatické otevření dvířek AirDry pro 3x lepší sušení

Nová technologie AirDry využívá k sušení přirozeného proudění vzduchu. Dvířka myčky se před koncem programu pootevrou o 10 cm, aby mohl vzduch volně proudit. To přináší až třikrát lepší výsledky než sušení se zavřenými dvířky.



Všechny přístroje umyté najednou v zásuvce MaxiFlex

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro přístroje a náčiní rozmanitých rozměrů a tvarů. Ať už při vaření použijete velké nebo neforemné náčiní, do extra hluboké přizpůsobitelné zásuvky s dělicími příčkami vše snadno vložíte.



Maximální pokrytí se systémem SatelliteClean®

Vaše nádobí bude zářit čistotou díky satelitnímu sprchovacímu ramenu SatelliteClean®, které nabízí až třikrát lepší výsledky, než je běžné. Dvojitě rotující rameno neustále mění úhel ostříku, proto i objemnější nádobí bude dobře umyto.



Koš QuickLift přizpůsobí svou výšku tak, abyste snadno dosáhli na nádobí

Vkládejte nebo vyndávejte nádobí pohodlně s košem QuickLift. I když je koš zcela naplněný objemnými kusy nádobí, systém QuickLift vám umožňuje upravit výšku tak, abyste k němu měli snadný a pohodlný přístup.



Rychlé a účinné mytí s 30minutovým programem

Vaše nová úspora času. Když máte menší náplň, je náš 30minutový rychlý mycí program dokonalé řešení. To vše bez kompromisů na výsledcích. Pro dokonalé a rychlé výsledky mytí.

- Instalace: Vestavná, viditelný ovládací panel
- Kapacita mytí: 14
- Spotřeba vody a energie: 10.5 l, 0.832 kWh
- Šetrná funkce pro sklo
- 6 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: AutoFlex 45-70 °C, péče o sklo 45 °C, intenzivní 70 °C, rychlý plus 60 °C, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, Moje oblíbené, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, TimeManager, fáze mytí, XtraDry
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má skládací poličky na šálky, Plastové barevné držadla
- Dolní košík má 4 rozložitelné talířové poličky, Barevné plastové držátka

Technická specifikace

Třída energetické účinnosti	D	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	42	Systém sušení	Technologie AirDry
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	85	Typ motoru	Invertor motor
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14	Čistá hmotnost (kg)	39.65
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	10.5	Vodní senzor	Ano
Pohotovostní režim (W)	0.5	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbyvajících čas, servisní kód
Instalace	Vestavná, viditelný ovládací panel	Vlastnosti dolního koše	4 rozložitelné talířové police, Barevné plastové držátko
Trvání programu (h:min)	3:55	Vlastnosti horního koše	skládací police na šálky, Plastové barevné držadlo
Index energetické účinnosti	49.9	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm
Rozměry (mm)	818x596x575	EAN kód produktu	7332543712861
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-880x600x550	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Délka přívodního kabelu (m)	1,5	Obchodní značka	Electrolux
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Master model	ESI9516LOX
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Cabinet type of	60 I Domodossola 14 iec
Programy	AutoFlex 45-70 °C, péče o sklo 45 °C, intenzivní 70 °C, rychlý plus 60 °C, Opláchnutí a čekání	Země původu	PL
Příkon (W)	1950	Intrastat code	84221100
Napájecí napětí (V)	220-240	Výška balení (mm)	864
Požad. jistiění (A)	10	Šířka balení (mm)	635
Frekvence (Hz)	50	Themes	FLEX
Počet programů	6		
Počet teplot	4		

PSGBDW200DE00004

