

## iQ700, Vestavná parní trouba, nerez CD634GAS0



### včetně příslušenství

1 x Zásobník páry, děrovaný, velikost L, 1 x Zásobník páry, neděrovaný, velikost L, 1 x Mycí houba

### zvláštní příslušenství

HZG0AS00	Síťový kabel, délka 3 m
HZ915003	Skleněný pekáč
HZ66X650	Lišta
HZ66X600	Dekorační lišta pro vertikální instalaci

Kompaktní parní trouba pro chutnou, nízkotučnou a zdravou přípravu jídla.

- ✓ Příprava pokrmů zdravě, jemně a přirozeně - pomocí parní funkce fullSteam.
- ✓ cookControl20: automatické programy zajišťují nejlepší výsledky.
- ✓ TFT displej: výborná čitelnost z jakéhokoliv úhlu pohledu.
- ✓ Halogenové osvětlení: pro jasné svícení.
- ✓ softMove: jemné otevírání a zavírání dveří trouby.

### Vybavení

#### Technické údaje

Barva / materiál přední stěny : nerez  
 Konstrukce : Vestavný  
 Otevírání dveří : Výklopná dvířka  
 Rozměry niky (mm) : 450-455 x 560-568 x 550  
 Rozměry spotřebiče (mm) : 455 x 594 x 548  
 Rozměry zabaleného spotřebiče (mm) : 540 x 650 x 700  
 Materiál ovládacího panelu : Nerez  
 Materiál dveří : sklo  
 Hmotnost netto (kg) : 22,478  
 Aprobační certifikáty : CE, VDE  
 Délka přívodního kabelu (cm) : 150  
 EAN : 4242003833254  
 Příkon (W) : 1750  
 Jištění (A) : 10  
 Napětí (V) : 220-240  
 Frekvence (Hz) : 50; 60  
 Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním  
 Aprobační certifikáty : CE, VDE



## iQ700, Vestavná parní trouba, nerez CD634GAS0

### Vybavení

#### Typ trouby / druh ohřevu

- Kompaktní parní trouba s pěti druhy ohřevu: pára 100%, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování
- elektronická regulace teploty 30 °C - 100 °C
- vnitřní objem: 38 l

#### Výsuvný systém

- počet úrovní pro zasunutí plechu: 3 ks

#### Design

- otočný volič
- nerez

#### Čištění

- celoskleněná vnitřní strana dvířek

#### Komfort

- 2,8" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
- elektronické hodiny
- automatický návrh teploty ukazatel aktuální teploty ukazatel předehřevu
- cookControl, 20
- softMove - tlumené otevírání a dovírání dvířek
- designové madlo z nerezové oceli
- cookControl
- osvětlení vnitřního prostoru
- zásobník na vodu o objemu 1.3 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru
- chladič ventilátor

#### Příslušenství

- 1 x děrovaná parní nádoba (velikost L), 1 x neděrovaná parní nádoba (velikost L), 1 x mycí houba

#### Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota skla dvířek max. 40°C (měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev 180 °C po hodině provozu)
- dětská pojistka bezpečnostní vypínání trouby tlačítko start spínač kontaktu dveří

#### Technické informace

- délka síťového kabelu: 150 cm
- napětí: 220 - 240 V
- celkový příkon elektro: 1.75 kW


#### Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- „potřebné rozměry naleznete v instalačních materiálech“
- Doporučujeme vám vybrat si doplňkové produkty v rámci řady IQ700, aby byla zaručena optimální designová kombinace všech vestavěných spotřebičů.

## iQ700, Vestavná parní trouba, nerez CD634GAS0

### Rozměrové výkresy


vestavba s varnou deskou

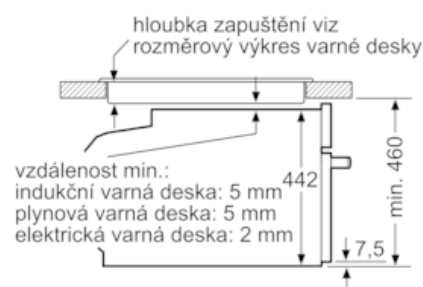


rozměry v mm

Pokud je kompaktní spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).


Typ varné desky	min. tloušťka pracovní desky	
	nasazená	v rovině
indukční varná deska	42 mm	43 mm
celoplošná indukční varná deska	52 mm	53 mm
plynová varná deska	32 mm	43 mm
elektrická varná deska	32 mm	35 mm

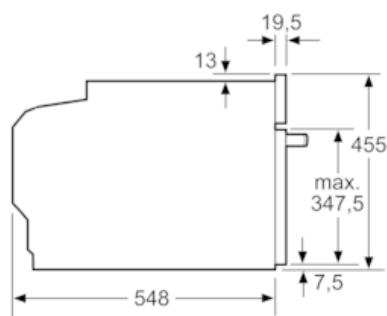

rozměry v mm

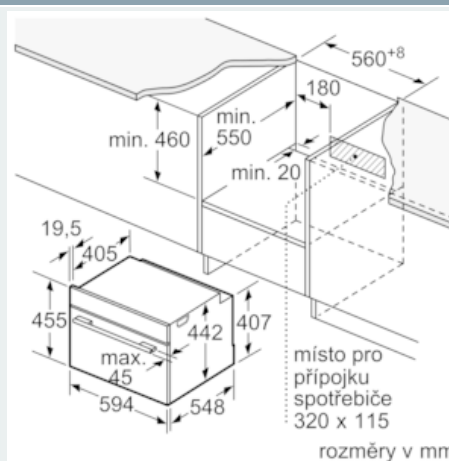

rozměry v mm

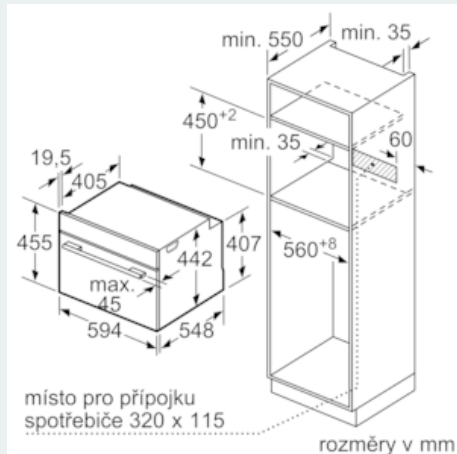

rozměry v mm